

Widok po otwarciu drzwiczek
1 : 10

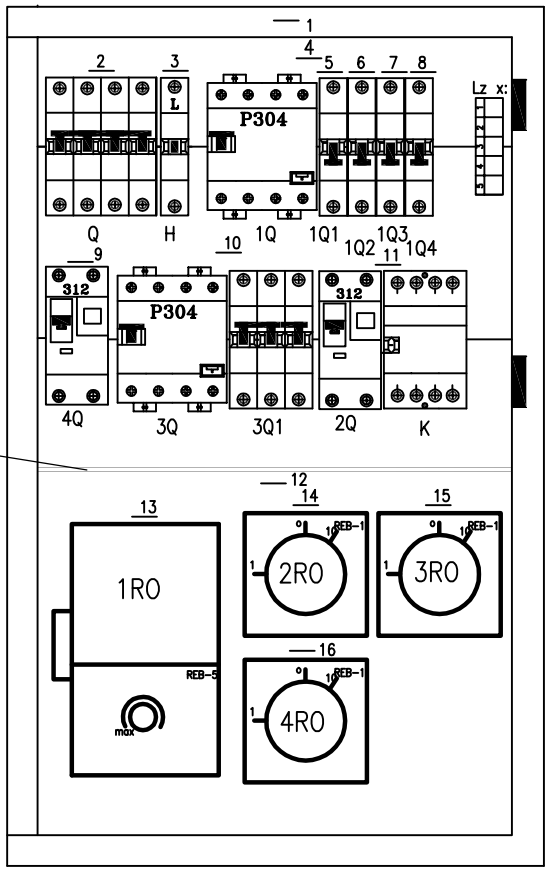

Widok od frontu

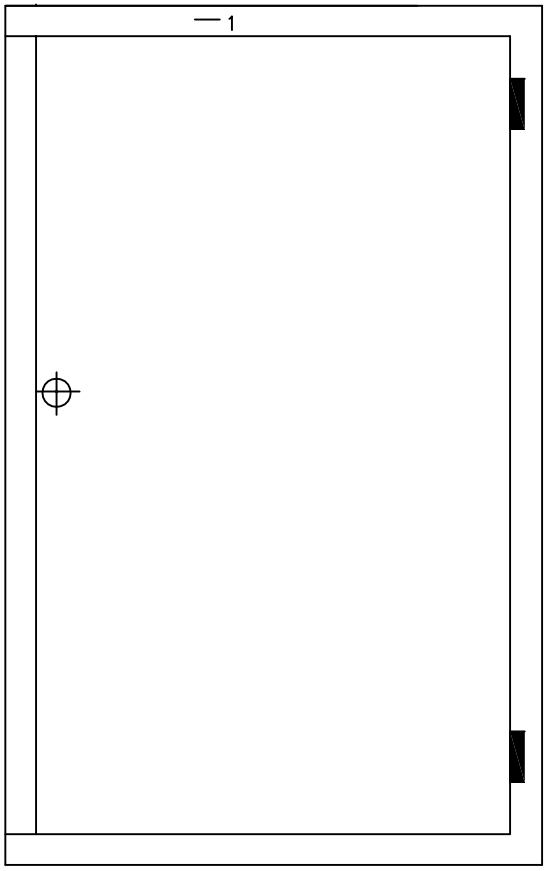

Napisy na tabliczkach:

1. RW
2. Zasilanie – zał/wył
3. Sygnalizacja obecności napięcia
4. Wentylatory
5. Wentylator W1–dachowy
6. Wentylator W2–ścienny
7. Wentylator W3–ścienny
8. Wentylator W4–ścienny
9. Klimatyzator K1
10. Centrala wentylacyjna nawiewna N1
11. Obwód sterowniczy
12. Regulatory obrotów–wentylatory W1÷W4
13. 1RO–W1
14. 2RO–W2
15. 3RO–W3
16. 4RO–W3

Wykaz podstawowych materiałów

1.	Rozdzielnica naścienna metalowa IP40 z drzwiczkami metalowymi zamykanym na klucz.	1kpl.
Q	– rozłącznik izolacyjny 4–ro bieg.	1szt
H	– lampka sygnalizacyjna 3–faz.	1szt
1Q1÷1Q4	– wyłącznik nadprądowy 1–bieg. C6	4szt
3Q1	– wyłącznik nadprądowy 3–bieg. C10	1szt
1Q, 3Q	– wyłącznik różnicowo prądowy 4–bieg.	2szt
2Q	– wyłącznik różnicowo prądowy 2–bieg.	1szt
4Q	– wyłącznik różnicowo nadprądowy 2–wu bieg.	1szt
K	– stycznik. cewka 230V AC	1szt
REB–5	– regulator obrotów wentylatory W1	1szt
REB–1	– regulator obrotów wentylatorów W2÷W3	3szt

			NR KARTY	ZMIANY	SKALA: –	ZAST. PRZEZ RYS. Nr:	FORMAT: A3	NR ZLEC.: 1901/006.1
			PODPIS					
			DATA					

INWESTOR: Gmina Miejska Kraków–Miejskie CentrumObsługi Oświaty 31–450 Kraków, ul. Ułanów 9

DATA: 04.2019	NAZWISKO:	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ROMAN BRZÓSKA 511–Km/74 MAP/IE/0971/01		
SPRAWDZIŁ:	inż. WALENTY ŚWIERK BPP Upr. 241/80 MAP/IE/2044/01		

TEMAT: Dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla remontu wentylacji kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 140 im. Krasnala Hałabały przy ul. Słomiana 8 w Krakowie (Podgórze, oręb: 0011, nr działki: 128)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIOT RYSUNKU: **ROZDZIELNIA ZASILAJĄCA URZĄDZENIA WENTYLACYJNE "RW**

Rysunek montażowy

ZAKŁADY BADAWCZO–USŁUGOWE
POWER – KRAKÓW
31–621 Kraków ul. Bohaterów Września 65
tel. 012 411–52–82

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS. E2